

HOT MARKER®

ホットマーカ-

B2000 シリーズ

多用途活字式マーキングマシン



CTK CORPORATION


消えない綺麗な焼付印字

活字、受治具、駆動方式の組み合わせにより、多様なワークに対応

マーキングサンプル例



電線・光ファイバー

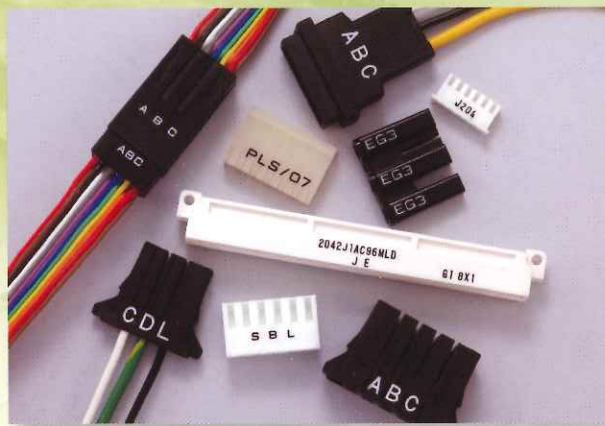

コネクター



結束バンド



コントロールケーブル・ワイヤー



樹脂成型品



各種シート状材料

B200P

エアシリンダーを内蔵、安定した印字で量産加工に最適
卓上設置の一体型とライン設置などに適した分離型

標準タイプ

コントロールボックス上部に
マーキングユニットを設置
卓上でのマーキング作業に

Gヘッド装着例



Tヘッド装着例

分離タイプ

コントロールボックスと
マーキングユニットを分離
生産ラインなど設備への
組み込みが容易

B200M


ハンドル操作による手動式
少量のマーキングに最適

Gヘッド装着例



■活字ヘッド

用途に応じて、回転式活字(G)、差込式活字(T)、ナンバリング活字(N)の活字ヘッドを選択可能

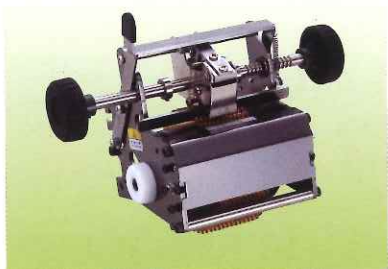

● 回転式活字(Gヘッド)




● 差込式活字(Tヘッド)



● ナンバリング活字(Nヘッド)

■受注対応

対象ワークや印字仕様に応じ、
受治具製作から自動化までご提案。
お問い合わせください。



B200シリーズ仕様 (標準仕様例)

項目	タイプ		
	B200P-G12	B200M-G7	
印字方式	焼付印字		
作動方式	エアシリンダー加圧	手動加圧	
活字仕様	活字サイズ(mm)	2.4H×2.4W	
	活字ピッチ(mm)	3.0	
	桁数	12桁	7桁
	活字表面形状	フラット	
	活字内容	0~9、A~Z、+、-、/、空欄	
文字選択方式	回転手動		
電源	AC100V 50/60Hz		
ヒーター容量(W)	200	100	
外形寸法(mm)	290W×330D×360H	260W×290D×360H	
重量(Kg)	13	11	



安全に関するご注意

製品を安全にお使い頂くため、ご使用前に「取扱説明書」記載の内容を充分ご理解の上、正しくご使用ください。

塗装色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
カタログ記載の性能、仕様、外観等は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

HOTMARKER®

株式会社 シーティーケイ
東京都千代田区神田町 1-7-17(CTKビル)
TEL:03(3861)5618 FAX:03(3861)5619
<http://www.hotmarker.co.jp>