

今までの常識を打ち破る コストパフォーマンスに優れた  
高解像度600dpi 熱転写ラベルプリンター

# BBP®16 ラベルプリンター



充実したインターフェイス、そして高さ4mmのラベルへの印字を可能にした  
600dpi 熱転写ラベルプリンターの登場です!


- ボディはクールなメタリック。そして頑丈なダイキャストアルミニウム製
- 高解像度600dpiの熱転写だから印字が鮮明
- 日本語、英語、中国語、韓国語など全13ヶ国語対応の大型液晶ディスプレイ
- ラベルデザインソフトウェア TEKLYNX **CODESOFT** でオリジナルラベルを作る
- USB2.0や内蔵イーサネットなど豊富なインターフェイス
- ラベルやリボンをセットしやすい操作性に優れた設計

## 用途例

業務用、医療関連、コンプライアンス・ラベリング、受注処理、流通(販売)、  
出荷/入荷、発券 など



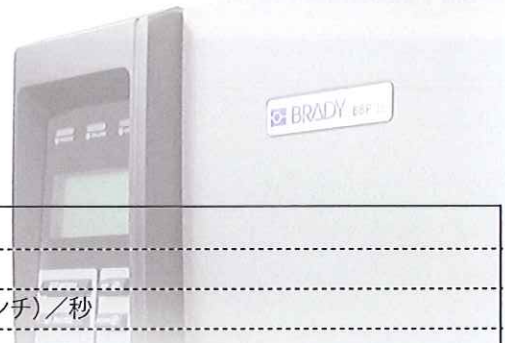


**BBP®16 ラベルプリンター 仕様**

印字方式	熱転写/ダイレクトサーマルプリンター
解像度	600 dpi
印字速度	50.8 mm (2インチ) / 秒, 76.2 mm (3インチ) / 秒, 101.6 mm (4インチ) / 秒
最大印字エリア	幅: 104 mm (4.09インチ) / 長さ: 1,016 mm (40インチ)
本体材質	ダイキャストアルミニウム製ベース、フレーム(防塵)、大型クリアビューウィンドウ付金属製カバー
外形寸法	幅: 270 mm (10.63インチ) x 高さ: 308 mm (12.13インチ) x 奥行: 505 mm (19.88インチ)
重量	15kg
ラベル	最大ラベル外径: 208 mm (8.2インチ) / ロールコア内径: 50.8 ~ 76.2 mm (2~3インチ) ラベル厚: 0.06 ~ 0.30 mm (台紙含む) / 台紙幅: 15 ~ 90 mm (25.4~113 mm への変更可能) 最小ラベル長: ラベル 4 mm + ラベル間ギャップ 2 mm
リボン	最大外径: 90 mm / コア内径: 1インチ (内側または外側にインクコーティング) 幅: 25.4 mm ~ 114.3 mm (1インチ~4.5インチ)
プロセッサー	32-bit RISC CPU
メモリ	8MBフラッシュメモリー、32MB SDRAM、メモリ拡張用SDカードスロット
インターフェイス	RS-232C (2,400-115,200 bps)、セントロニクス (SPPモード)、USB 2.0 (フルスピードモード)、内蔵イーサネット
電源	内部スイッチング電源 / 入力: AC100~240V, 2A, 50/60Hz
液晶ディスプレイ	グラフィックタイプ、128 x 64 ピクセル、バックライト付 / 画面幅: 約57mm x 高さ: 約29mm
センサー	透過式/反射式センサー (スライド可能)、リボンエンドセンサー、ヘッドオープンセンサー
クロック	リアルタイムクロック標準搭載
プリンタドライバ対応OS	・ Windows XP SP2 以上、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 ・ 32 ビットおよび 64 ビット (x64) エディション
環境条件	作動時: 5~40°C, 20~85% ※結露無きこと / 保管時: -40~60°C, 5~90% ※結露無きこと
規格認定	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/Safety, CCC, CB
環境規制	RoHSおよびWEEE準拠
付属アクセサリ	電源ケーブル、USBケーブル、プリンタドライバ CDユーザーマニュアル、クイックスタートガイド、ドライバーインストールガイド (いずれも日本語)
保証期間	購入時から6ヶ月間
オプション	剥離、カッター

**【ご注意】**

- ラベルおよびリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては、制限が付くことがあります。  
※事前確認が必要です。
- 仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。
- 全ての製品およびブランド名は各社の商標であり、関連する権利は各社によって留保されています。
- デモ機および製品についてのお問い合わせは日本ブレイディ株式会社営業部もしくは取扱代理店までご連絡ください。


**この製品に関するお問い合わせは**


高機能ラベルと印字システムのトップメーカー

**日本ブレイディ株式会社**
<http://www.brady.co.jp/>

 本 社 : 〒192-0043 東京都八王子市暁町 1-31-16  
 TEL : 042-655-2535 / FAX : 042-655-2556

 名古屋営業所 : 〒453-0812 愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104  
 TEL : 052-486-2071 / FAX : 052-486-2072

 関西営業所 : 〒665-0823 兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103  
 TEL : 0797-83-6382 / FAX : 0797-83-6383


安全用品・安全標識の直販サイト

**シートン・ダイレクト.jp**
<http://www.setondirect.jp/>

ブレイディ社製品販売代理店


**株式会社 シーティーケイ EAST**

 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-7-17  
 TEL : 03-3861-5618 FAX : 03-3861-5619  
 URL : <http://www.ck-east.com/> Mail : [info@ck-east.com](mailto:info@ck-east.com)